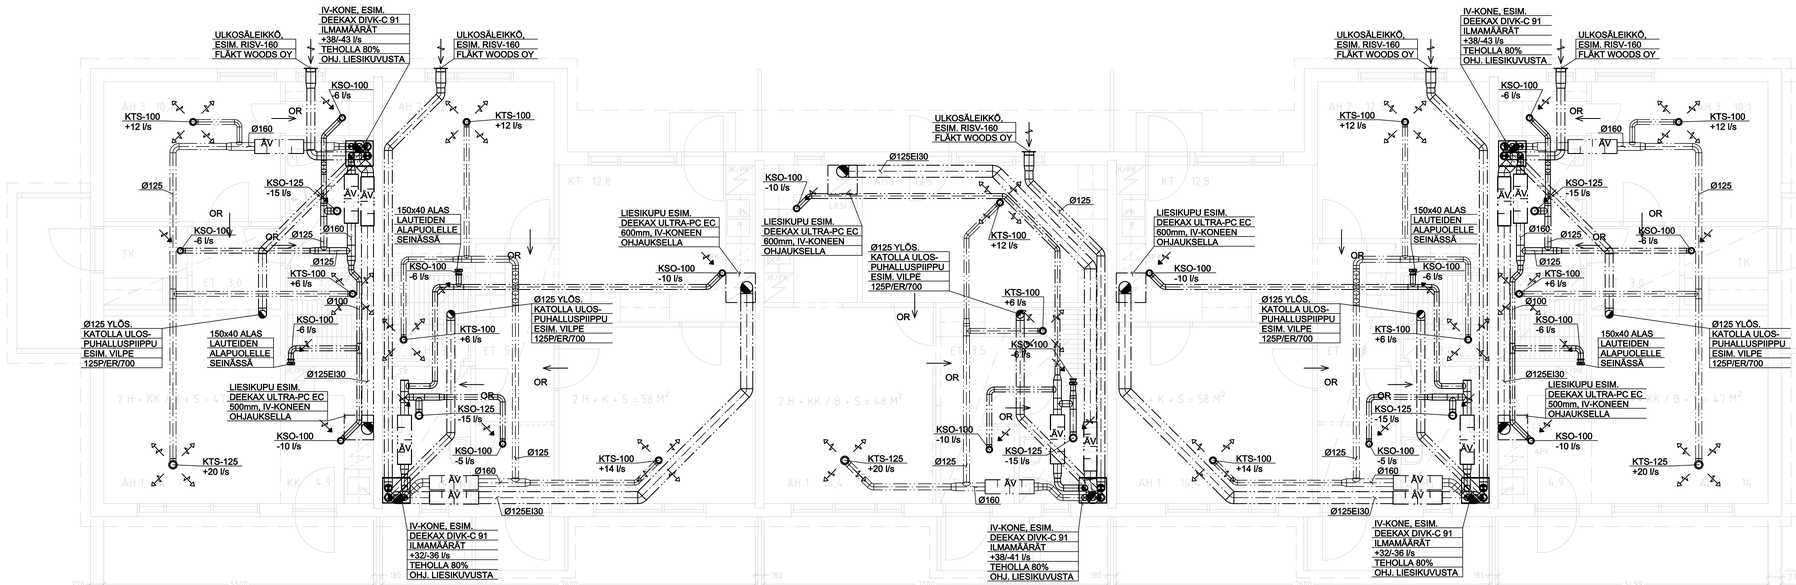

PL = PUHDISTUSLUUKKU
OR = OVIRAKO 20mm

PYÖREÄT KANAVAT SINKITTYÄ KIERRESAUMAKANAVAA NIITTILIITOKSIN. KANTIKANAVAT SINKITTYÄ PELTIÄ LISTALIITOKSIN. KANNAKONTI LVI 12-10370 MUKAAN.

ERISTYS ULLAKOLLA:
T, P JA R - L100
J - EI19
LIEDEN POISTO - EI30+L100
ERISTYS LÄMPIMISSÄ TILOISSA:
R JA J - EI19

KANAVAT KIINNITETÄÄN VÄLIKATOSSA KATTOTUOLEIHIN ESIM. REIKÄNAUHALLA JA VENTTIILIEN KOHDAT VARMISTETAAN TARVITTAESSA LAUDALLA KATTOTUOLIEN VÄLEISSÄ.

ILMAMÄÄRÄT SÄÄDETÄÄN SUUNNITELMAN MUKAISIKSI PAINE-ERO- TAI KUUMALANKAMITTARILLA. SIIPIPYÖRÄMITTARIN KÄYTTÖ EI OLE SALLITTU.

KATTOLÄPIVIENTIEN HANKINTA IU, ASENNUS KATTEESEEN RIU.

ASENNUKSISSA NOUDATETAAN RakMK D2, E7 SEKÄ LVI-RYL 2002 MÄÄRÄYKSIÄ JA OHJEITA.

REV	PVM.	SELITYS
A	09.10.2019	PÄIVITETTY IV-KONEIDEN JA LIESIKUPUJEN MALLIT

K.oso/Kylä | Korttel/Tila | Tontti/Rhy:n | Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

Rakennustoimenpide: SANEERAUS

Piirustuslaji: LVI-VERKOSTOT

Juoks.nro

Rakennuskohteen nimi ja osoite:
KOY REKIPOLSKA, RIVITALO
TALO B
KETUNTIE 19
69600 KAUSTINEN

Piirustuksen sisältö: ILMANVAIHTO

Mittakaava: 1:50

LVI-SUUNNITTELU OY
LVI-SÄHKÖNIKKELI
LVI-LÄMPÖKESKUS
LVI-VALVONTA

LVI-YKSIKÖN MIKA KUKKOLA
GSM 050 574 1854
MIKA.KUKKOLA@LVI-KUKKOLA.FI

JYVÄSKYLÄNTIE 232
65700 KESKI
WWW.LVI-KUKKOLA.FI

Suunn. MTK
Pirt. MTK
Tark./ Hyväks.

Suunnitteluala, työn nro: LVI 60074

Piir.nro: L301

Muutos: A

Pvm: 30.11.2017

Aliekirjoitus

Tiedosto: L200.drw

Sivu:jo