

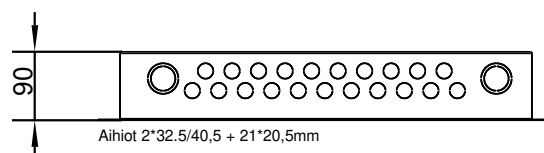
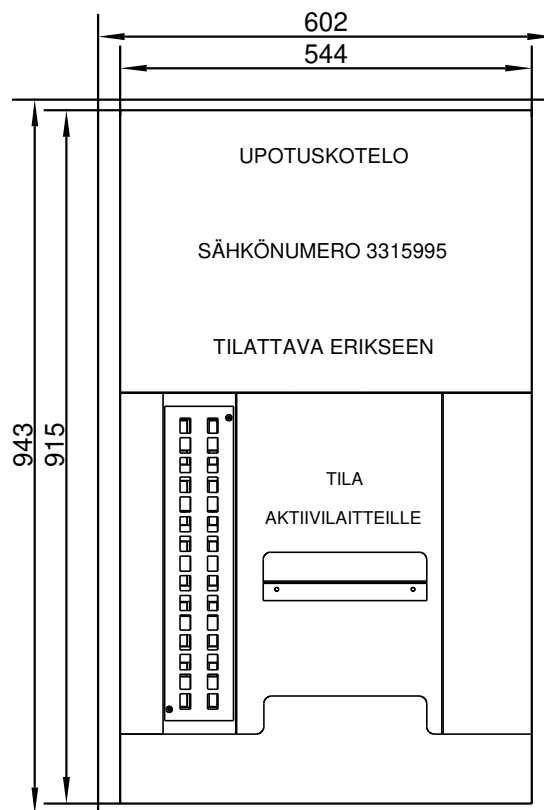


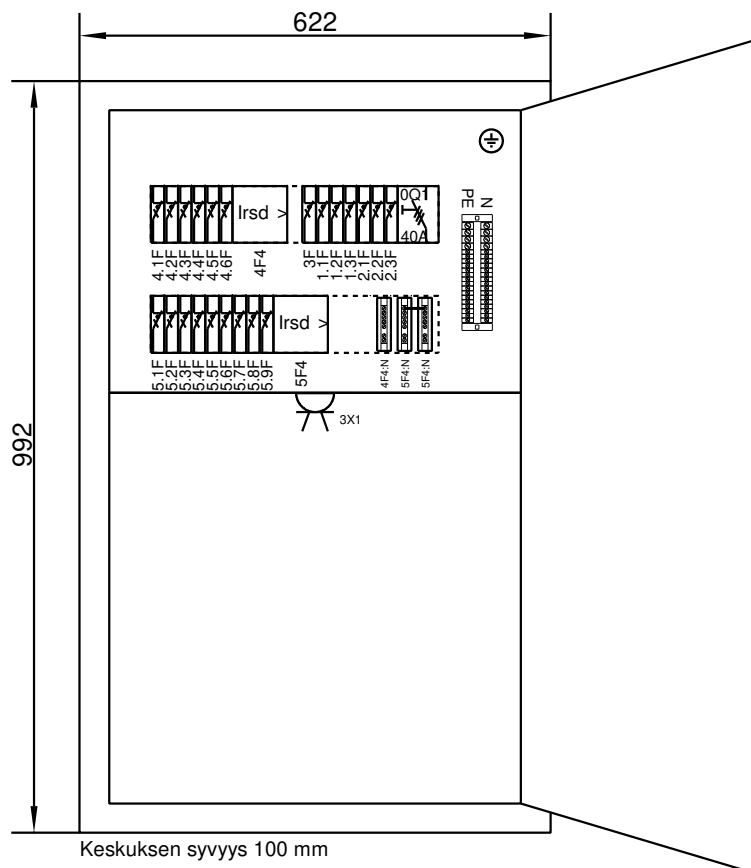

UTU OY
PL 20, 28401 ULVILA

Puh: 02-550 800
Fax: 02-550 8333
www.utu.eu

Aihiot 32,5/40,5 + 24*20,5mm



EN 60 439-3	Sähkö n:o	3332244	AUTOM M	UUT	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	IT-terrier 40.21					4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _N / A	U _N / V	P _H / kW			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellissjännite	U _N	400 V			Nimellistaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellissjännite	- V				Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V			Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _N	35 A			Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _N	- A			EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{ow}	< 10 kA			Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA				

terrier



UTU OY
MADE IN FINLAND



MALLI IT-terrier 40.21

I_N 35 A EN 60 439-3

U_N 400 V IP 30

F 50 Hz TYÖ N:O

Ki Oy Rekipolska Talo B

Suunn. PK

Pvm. 23.10.2019

KOKOONPANOKUVA 1 / 2

Lehti

Arkistotunnus

Tark.

Muutos

Keskustunnus

Piir. n:o

Hyv.

Suhde 1:10 (A4)

RK6,7,8,9,10

400-3